

TENTES SOLAIRES


IRIS

Coloris de l'armature



L'armature de la tente solaire est fourni de standard en Blanc (RAL 9016).


Il est possible en option personnaliser le coloris de l'armature, en choisissant parmi toutes couleurs RAL ou notre sélection les plus courantes reprisent ci-dessous.

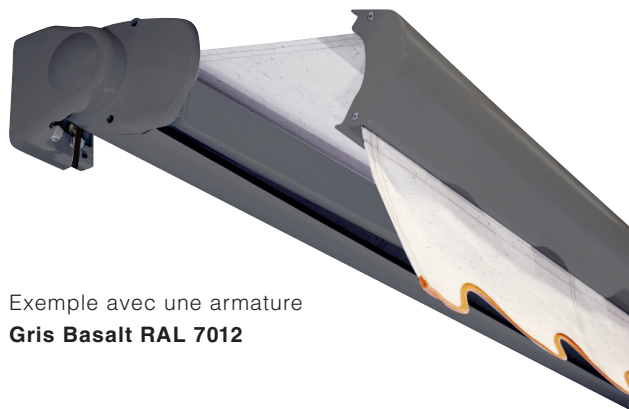

Exemple avec une armature
Gris Basalt RAL 7012



RAL 9016
Blanc (Standard)



RAL 9001
Crème




RAL 9006
Blanc Alu



RAL 7001
Gris Argent



RAL 7012
Gris Basalt



RAL 7023
Gris Béton



RAL 7039
Gris Quartz




RAL 7016
Gris Anthracite




RAL 8019
Gris Brun

Dimensions


Montage murale




Angle d'inclinaison en position murale



Montage plafond



Angle d'inclinaison en position plafond



Caractéristiques

Avancée	1,5 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,5 m / 2,75 m / 3 m
Avancée maximale	3 m
Largeur maximale	5 m
Largeur minimum	2,050 m (motorisé) / 2,120 m (manuelle)
Bras articulé	Aluminium extrudée,
Angle d'inclinaison	0° - 50° en position murale / 10° - 40° en position plafond
Ø de l'axe d'enroulement	70 mm / 78 mm
Couleur de l'armature	Blanc RAL 9016 de standard / autres couleurs RAL en option
Lambrequin	Hauteur du volant 21 cm (± 0.5 cm)
Manœuvre manuelle	Manivelle de 150 cm / 180 cm / 250 cm
Manœuvre motorisée	Moteur / Moteur avec manœuvre de secours / Émetteur / Capteur de vent et d'ensoleillement
Montage	Mural, plafond

Sous réserve de modifications.

www.halloin.com